


ロボシリンダ細小型ロッドタイプ／テーブルタイプ ブレーキ付カタログ

ロボシリンダ細小型ロッドタイプ／テーブルタイプに、ブレーキオプションが追加になりました。
ブレーキ付は本体後方部にブレーキユニットが追加されますので、外観及び寸法が変更になります。

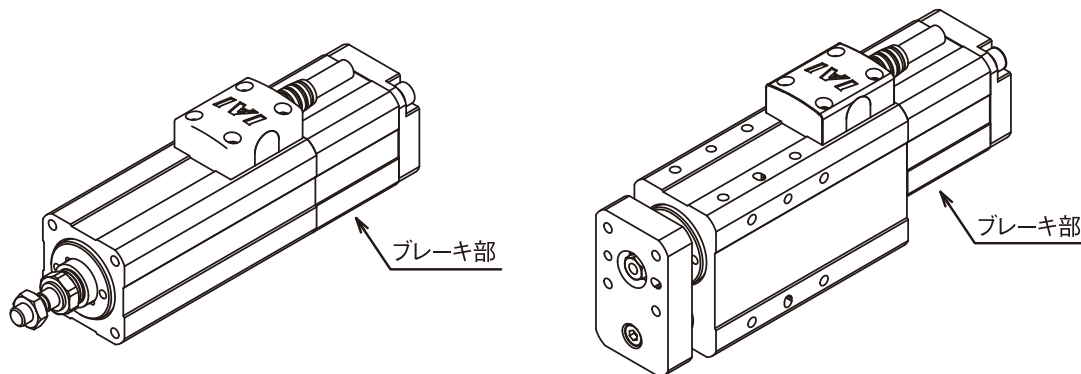

ブレーキ装着対象機種

RCA2-RN□NA/RP□NA/GS□NA/GD□NA/TCA□NA/TWA□NA/TFA□NA
RCS2-RN5N/RP5N/GS5N/GD5N/TCA5N/TWA5N/TFA5N

(※スライドユニットタイプは構造上ブレーキが装着出来ません。)

型 式

■ブレーキ付はオプション項目に「B」を記入して下さい。


(例) RCA2-RN3NA-I-10-4-30-A3-P-B

ブレーキオプション価格

RCA2-□□3NA	RCA2-□□4NA	RCS2-□□5N
—	—	—


位置調整用ノブ (ナット固定取付タイプ/タップ穴取付タイプ用)

下記対象機種で外付けガイドを設置する場合に、ロッド(ボールネジ)の位置調整用に必要な部品です。
(ブレーキ付タイプ専用です)

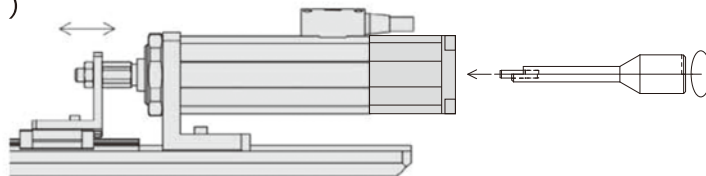


- 対 象 機 種 ①RCA2-RN3NA/RN4NA/RP3NA/RP4NA
②RCS2-RN5N/RP5N

〈位置調整ノブ〉

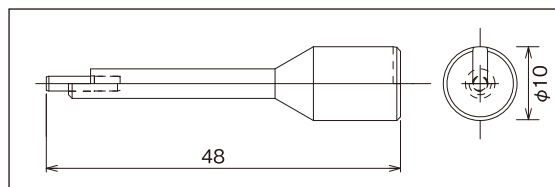


①RCA2用
型 式：RCA2-AK-R4B

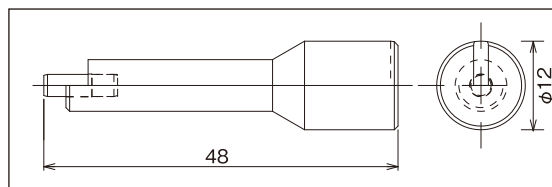

②RCS2用
型 式：RCS2-AK-R5B


<RCA2-□□3NA>

寸法図




■ ロッドタイプ ナット固定取付タイプ/タップ穴取付タイプ

RCA2-RN3NA/RP3NA

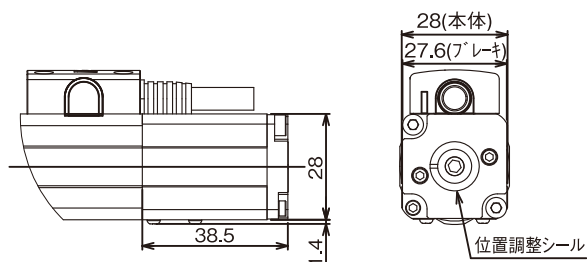


■ テーブルタイプ コンパクトタイプ

RCA2-TCA3NA

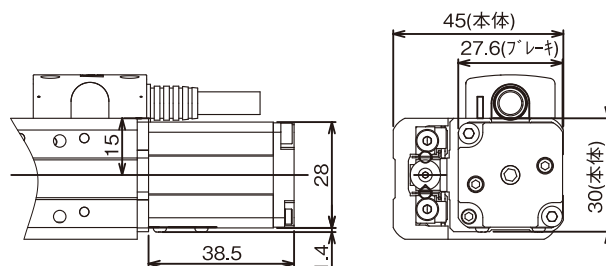


■ ロッドタイプ シングルガイド付タイプ

RCA2-GS3NA

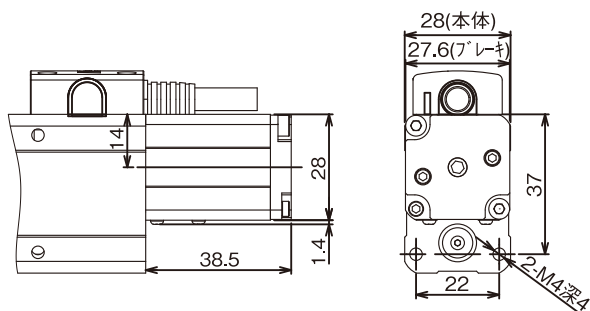


■ テーブルタイプ ワイドタイプ

RCA2-TWA3NA

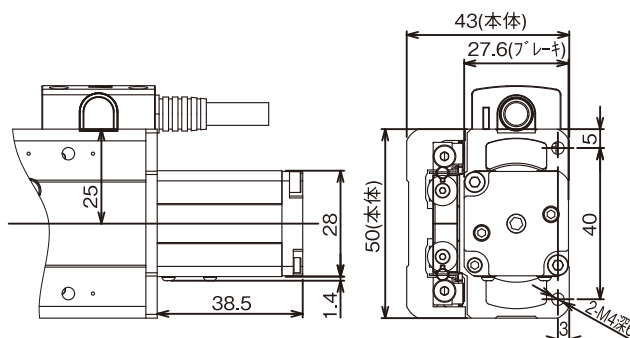


■ ロッドタイプ ダブルガイド付タイプ

RCA2-GD3NA

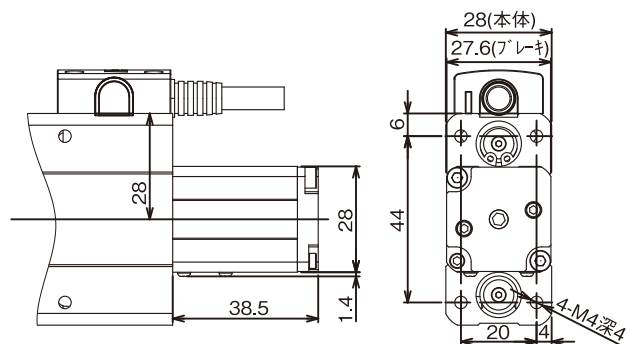

■ テーブルタイプ 扁平タイプ

RCA2-TFA3NA

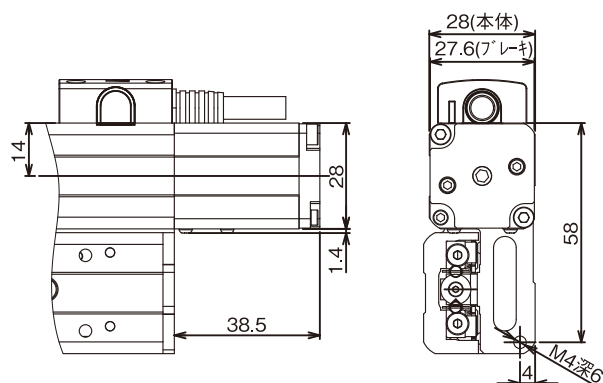


注記(1)ブレーキ部以外の外観は、各標準機の外観図をご参照下さい。

<RCA2-□□4NA>

寸法図


■ ロッドタイプ ナット固定取付タイプ/タップ穴取付タイプ

RCA2-RN4NA/PR4NA

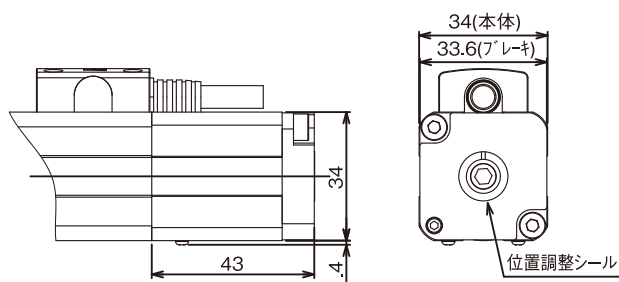


■ テーブルタイプ コンパクトタイプ

RCA2-TCA4NA

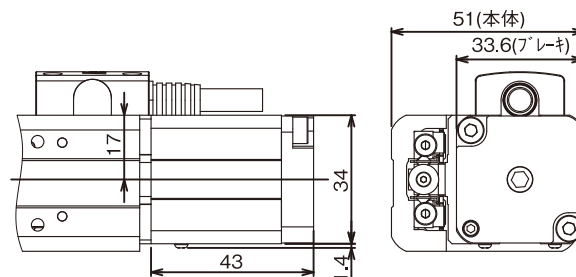


■ ロッドタイプ シングルガイド付タイプ

RCA2-GS4NA

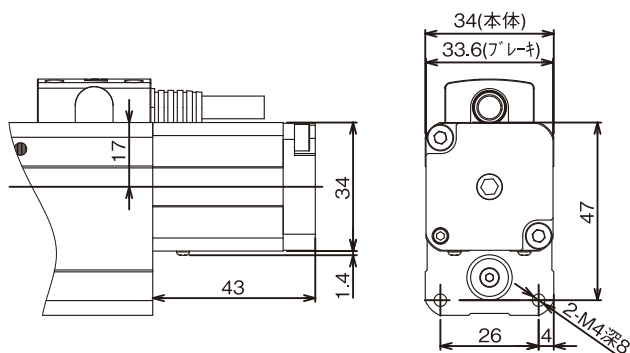


■ テーブルタイプ ワイドタイプ

RCA2-TWA4NA

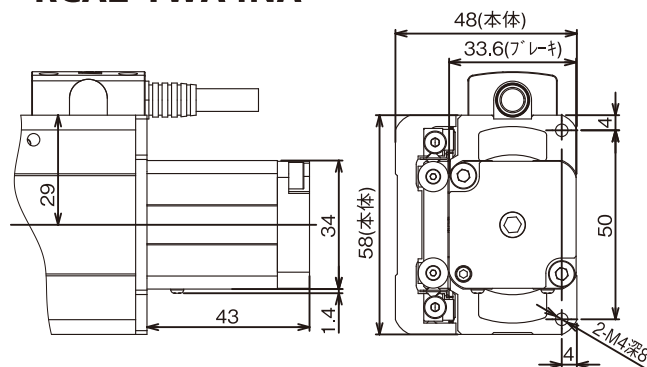



■ ロッドタイプ ダブルガイド付タイプ

RCA2-GD4NA

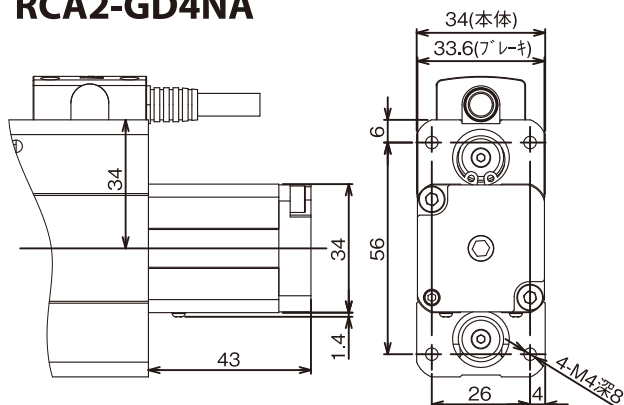

■ テーブルタイプ 扁平タイプ


RCA2-TFA4NA

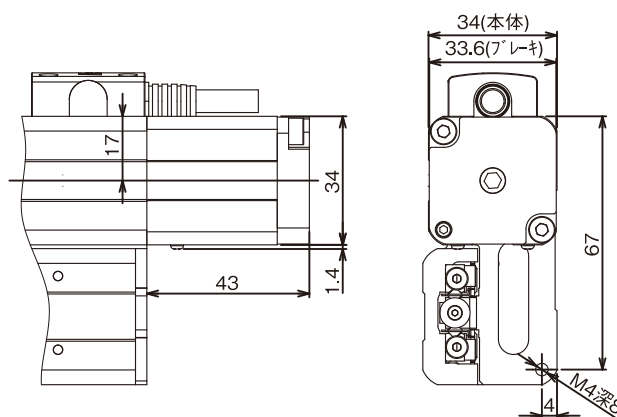

注記(1)ブレーキ部以外の外観は、各標準機の外観図をご参照下さい。


<RCS2-□□5N>

寸法図




■ ロッドタイプ ナット固定取付タイプ/タップ穴取付タイプ

RCS2-RN5N /RP5N

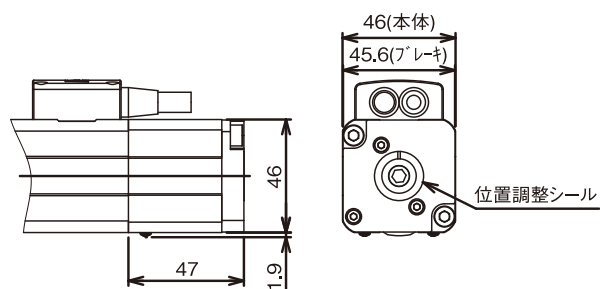


■ テーブルタイプ コンパクトタイプ

RCS2-TCA5NA

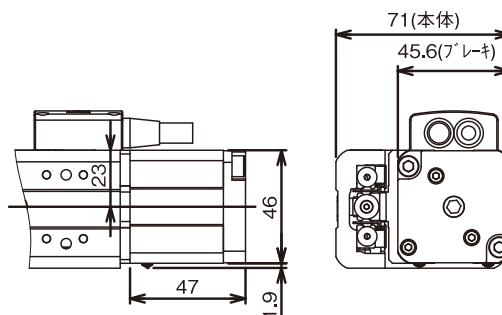


■ ロッドタイプ シングルガイド付タイプ

RCS2-GS5N

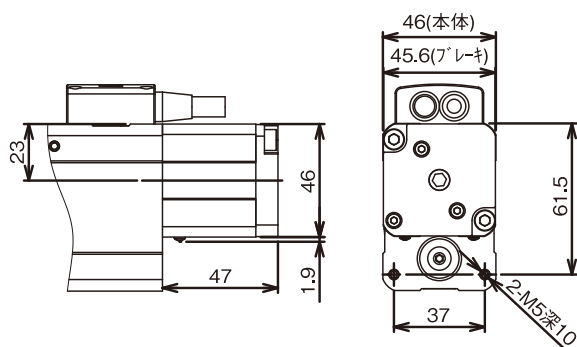


■ テーブルタイプ ワイドタイプ

RCS2-TWA5N

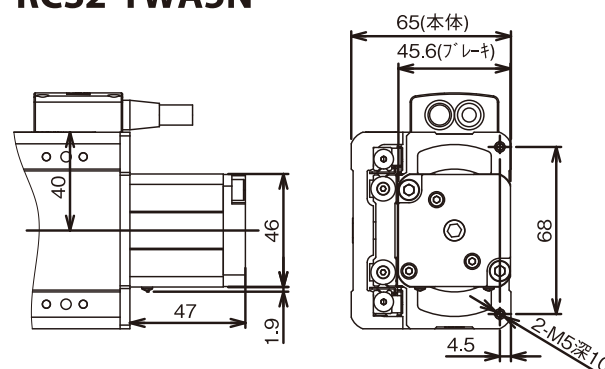


■ ロッドタイプ ダブルガイド付タイプ

RCS2-GD5N

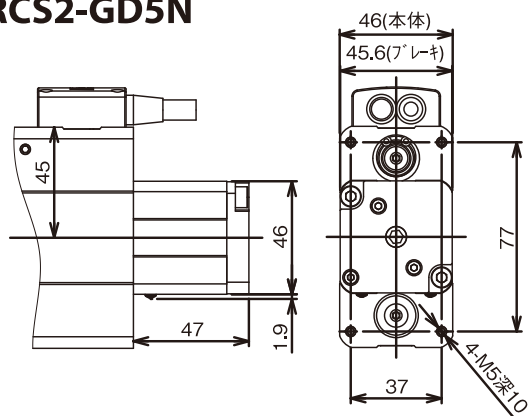

■ テーブルタイプ 扁平タイプ

RCS2-TFA5N

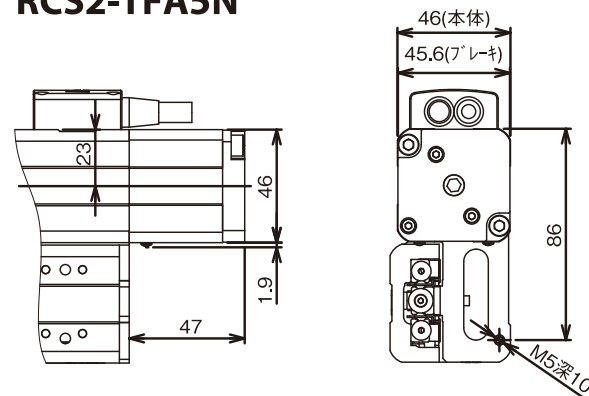

注記(1)ブレーキ部以外の外観は、各標準機の外観図をご参照下さい。