

ロボシリンダ総合カタログ2013 訂正のお願い

日頃は弊社製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。

「ロボシリンダ総合カタログ2013(カタログ番号CJ0203-1A 2013年8月発行)」の中で、下記のとおり訂正が必要な箇所がありましたのでここにお詫び申し上げます。つきましては大変お手数ですが、下記内容をご参照の上ご使用頂きますようお願いいたします。

P11 RCP4-SA6R ストロークと最高速度表

RCP4-SA6Rの「ストロークと最高速度」の表で、垂直仕様の寸法が抜けていましたので、下記のとおり訂正致します。

【現状】

■ストロークと最高速度 < >内は垂直仕様の場合です。

リード (mm)	ストローク ピッチ (50mm毎) (mm)	500 (mm)	550 (mm)	600 (mm)	650 (mm)	700 (mm)
20	PCON-CA	1280	1230	1045	905	785
	MSEP-C		960		905	785



【訂正後】


■ストロークと最高速度 < >内は垂直仕様の場合です。

リード (mm)	ストローク ピッチ (50mm毎) (mm)	500 (mm)	550 (mm)	600 (mm)	650 (mm)	700 (mm)
20	PCON-CA	1280<1120>	1230<1120>	1045	905	785
	MSEP-C		960<800>		905	785


P12 RCP4-SA6R 寸法図

RCP4-SA6Rの「寸法図」で、一部寸法が抜けている箇所がありましたので、下記のとおり訂正致します。

【現状】

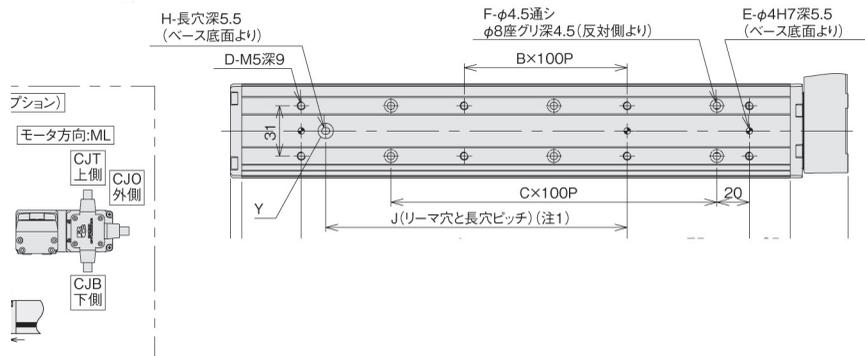

【訂正後】

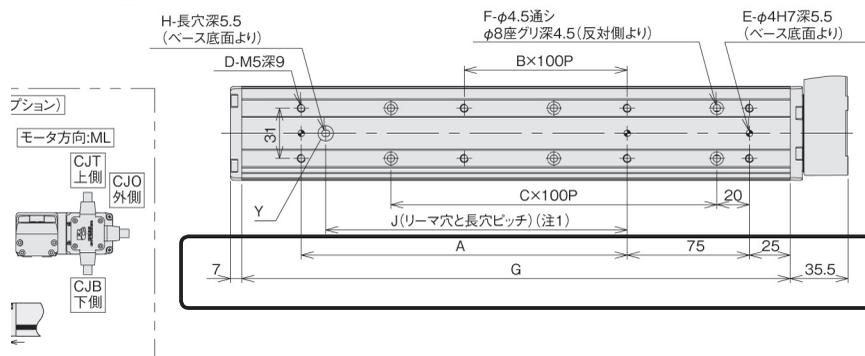


P13 RCP4-SA7R 速度と可搬質量の相関図

RCP4-SA7Rの「速度と可搬質量の相関図」のグラフが間違っていますので、下記のとおり訂正致します。


【現状】

■速度と可搬質量の相関図

RCP4-SA7R 水平 PCON-CA接続




RCP4-SA7R 垂直 PCON-CA接続




【訂正後】

■速度と可搬質量の相関図

RCP4-SA7R 水平 PCON-CA接続



RCP4-SA7R 垂直 PCON-CA接続

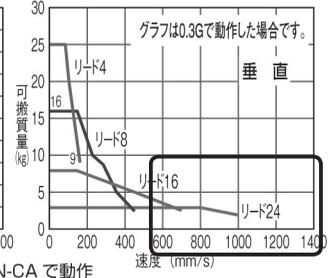

P36 RCP3-SA5R 寸法図「ストローク別寸法・質量表」

RCP3-SA5R 寸法図のストローク別寸法・質量表において、一部寸法が間違っていましたので、下記のとおり訂正致します。

【現状】

■ストローク別寸法・質量

※ブレーキ付きは質量が0.4kgアップします。

ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	189.5	239.5	289.5	339.5	389.5	439.5	489.5	539.5	589.5	639.5	689.5	739.5	789.5	839.5	889.5	939.5
A	163	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813	863	913



【訂正後】

■ストローク別寸法・質量

※ブレーキ付きは質量が0.4kgアップします。

ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	189.5	239.5	289.5	339.5	389.5	439.5	489.5	539.5	589.5	639.5	689.5	739.5	789.5	839.5	889.5	939.5
A	163	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813	863	913

↑ ↑ ↑
この3箇所

RCP3-TA3C/TA3R, TA4C/TA4R, TA6C/TA6R, TA7C/TA7R 最大押付力訂正

上記機種の「リードと可搬質量」の表中「最大押付力」の表記が間違っていますので下記のとおり訂正致します。

P303 対象機種 RCP3-TA3C

リード	最大押付力 (N)	
	現状	訂正後
6	9	15
4	14	22
2	28	45

P305 対象機種 RCP3-TA4C

リード	最大押付力 (N)	
	現状	訂正後
6	15	25
4	22	37
2	44	75

P313 対象機種 RCP3-TA3R

P315 対象機種 RCP3-TA4R

P309 対象機種 RCP3-TA6C

リード	最大押付力 (N)	
	現状	訂正後
12	47	60
6	95	110
3	189	189

P311 対象機種 RCP3-TA7C

リード	最大押付力 (N)	
	現状	訂正後
12	47	60
6	95	110
3	189	189

P319 対象機種 RCP3-TA6R

P321 対象機種 RCP3-TA7R

P543 CON-PGAS-C-S 付属品型式訂正

型式/仕様/標準価格表のCON-PGAS-C-S付属品の型式表記が間違っていますので、下記のとおり訂正致します。

【現状】

型式/仕様	
付属品	タッチペン TPアダプタ(型式RCB-LB-TG) ダミープラグ(型式DP-4) コントローラ接続ケーブル(型式CB-CON-LB005)

【訂正後】

型式/仕様	
付属品	タッチペン TPアダプタ(型式RCB-LB-TGS) ダミープラグ(型式DP-4S) コントローラ接続ケーブル(型式CB-CON-LB005)

以上よろしくお願ひ致します。