:標準仕様
:ｵﾌﾎﾞｰﾄﾞﾁｭｰﾆﾝｸﾞ仕様

表:加減速度別可搬質量一覧（RCS2-SA4C） ～水平設置～ [kg]

機種	型式	ﾓｰﾀW数	ﾘｰﾄﾞ	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
RCS2	SA4C	20	2.5	11	8	5	2.5	1															
			5	8.5	7.2	6	5	4	3.25	2.5	2	1.5	1	0.7	0.4								
			10	5.5	4.8	4	3.25	2.5	2	1.5	1.2	0.9	0.8	0.7	0.65	0.6	0.55	0.5					
			16	3.5	3	2.5	2	1.5	1.2	1	0.8	0.65	0.5	0.44	0.4	0.36	0.32	0.3	0.27	0.25	0.23	0.215	0.2

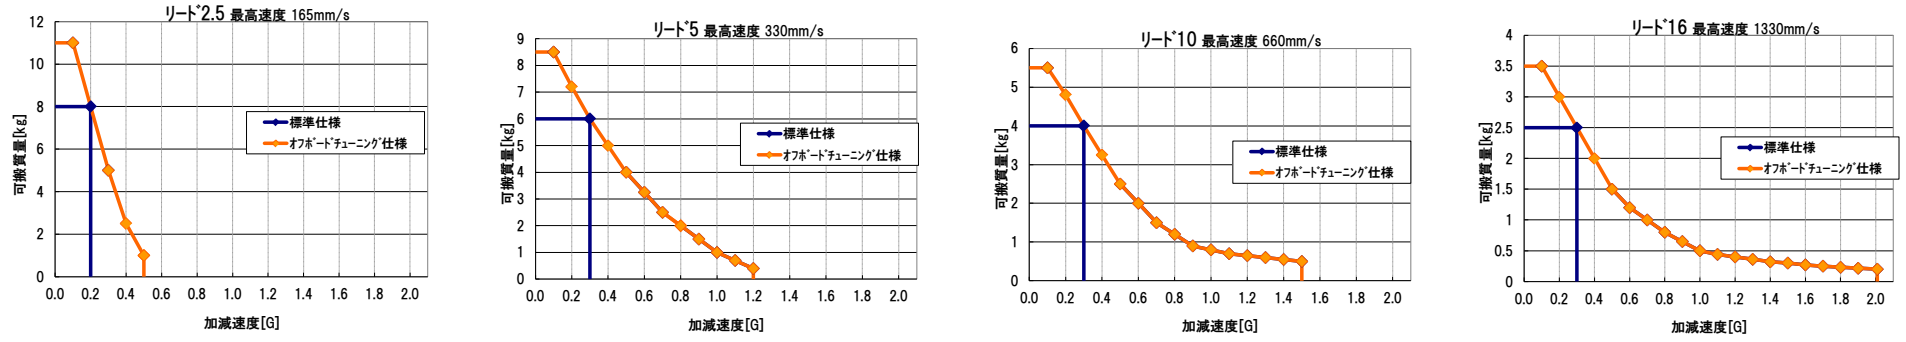

図:加減速度別可搬質量一覧（RCS2-SA4C） ～水平設置～

表:加減速度別可搬質量一覧（RCS2-SA5C） ～水平設置～ [kg]

機種	型式	ﾓｰﾀW数	ﾘｰﾄﾞ	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
RCS2	SA5C	20	3	17	12	3																	
			6	11	9.6	8	6	4.5	3.3	2.5	1.9	1.4	1										
			12	5.5	4.8	4	3	2.5	2	1.75	1.5	1.25	1	0.85	0.75	0.65	0.55	0.5					
			20	3	2.4	2	1.75	1.4	1.15	1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2					

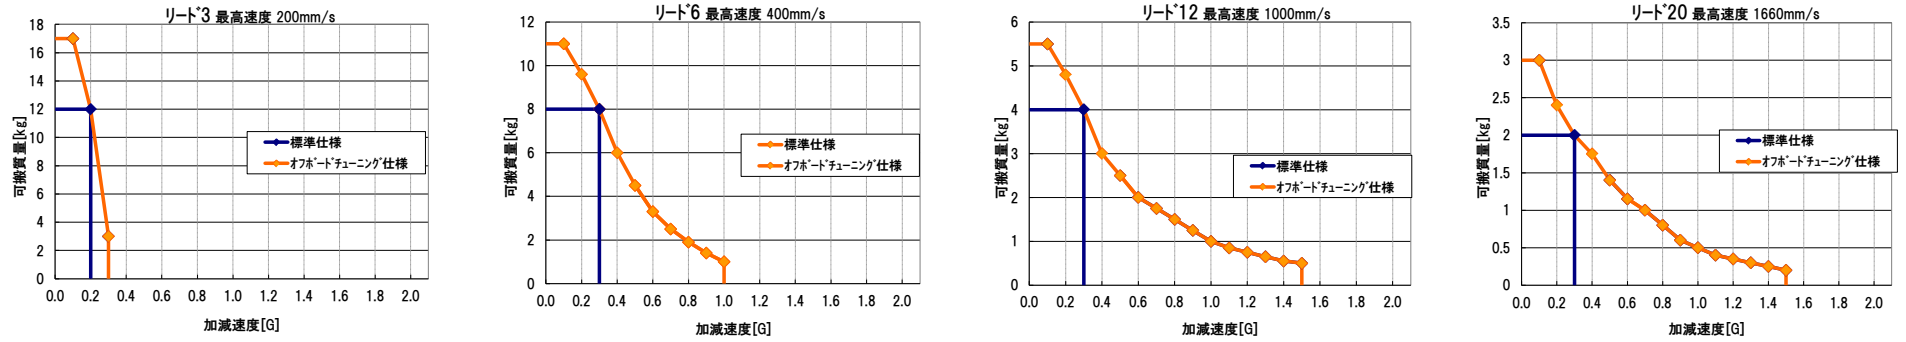

図:加減速度別可搬質量一覧（RCS2-SA5C） ～水平設置～