


:標準仕様
:オフポートチューニング仕様


表:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2CR-SA4C) ~水平設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
RCS2CR	SA4C	20	2.5	10.5	8																		
			5	8	7	6																	
			10	5	4.5	4																	
			16	3.2	2.8	2.5																	


リード*2.5 最高速度 165mm/s

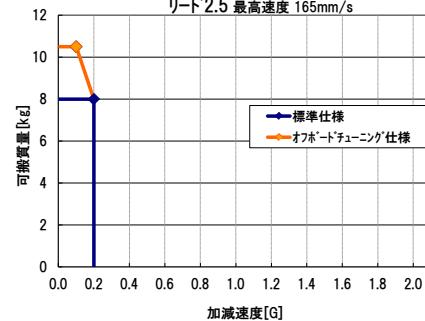

リード*5 最高速度 330mm/s

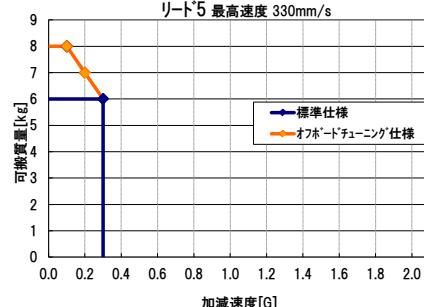

リード*10 最高速度 660mm/s

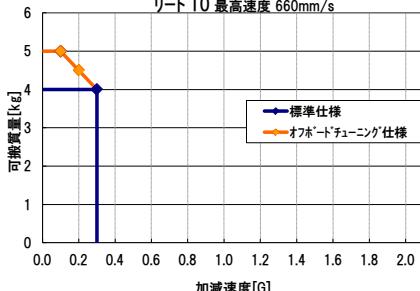

リード*16 最高速度 1060mm/s


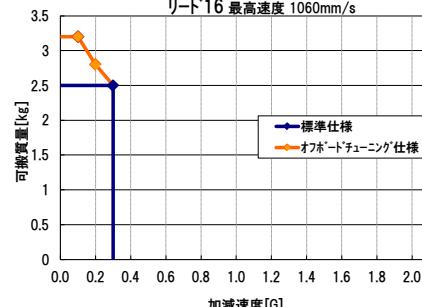


図:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2CR-SA4C) ~水平設置~


表:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2CR-SA5C) ~水平設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
RCS2CR	SA5C	20	3	15.5	12																		
			6	10.5	9	8																	
			12	5	4.5	4																	
			20	2.6	2.3	2																	


リード*3 最高速度 200mm/s

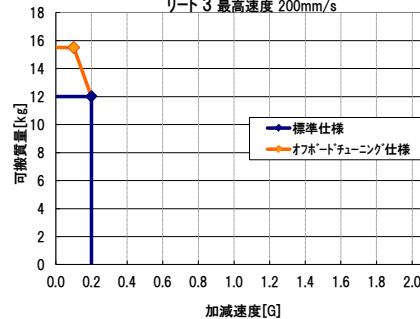

リード*6 最高速度 400mm/s

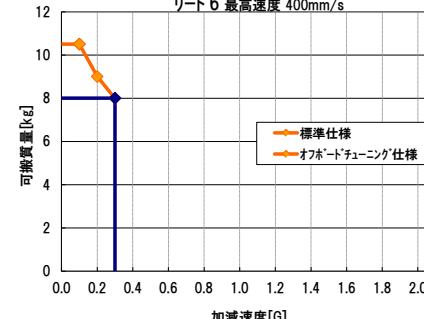

リード*12 最高速度 800mm/s

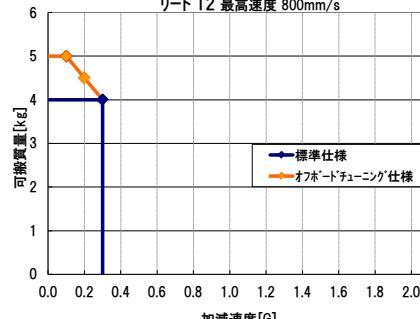

リード*20 最高速度 1330mm/s

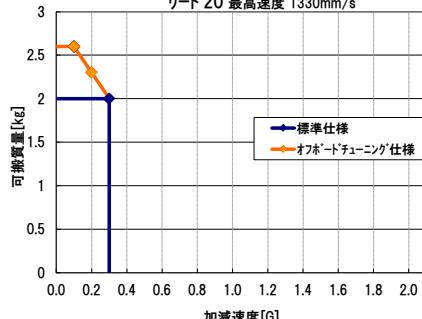


図:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2CR-SA5C) ~水平設置~