

:標準仕様
:オフポートチューニング仕様

表: 加減速度別可搬質量一覧 (ISB-LXM/L 200W) ~垂直設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
ISB	LXM/L	200	10	20	20	20	20	16	14														
			20	10	10	10	10	8.5	7.5	7	6	5.5	5	4	3	2.5	2	1.5					

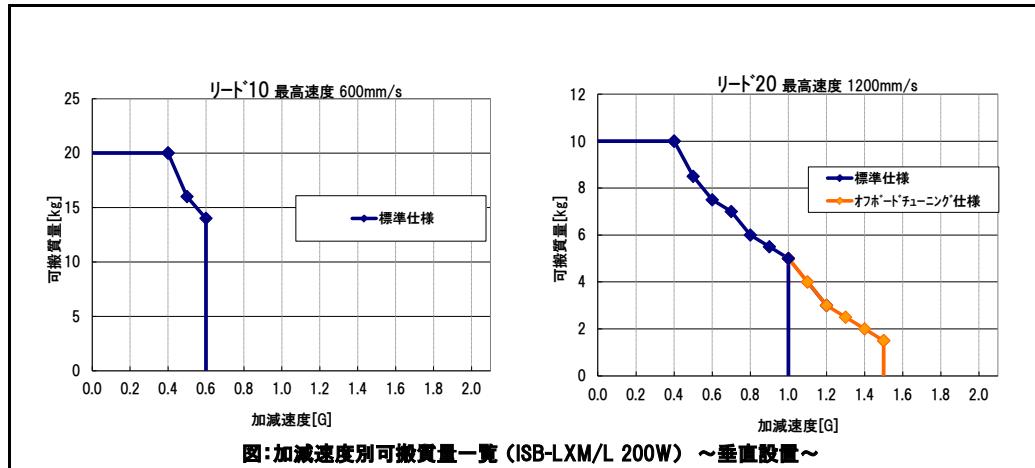


図: 加減速度別可搬質量一覧 (ISB-LXM/L 200W) ~垂直設置~

表: 加減速度別可搬質量一覧 (ISB-LXM/L 400W) ~垂直設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
ISB	LXM/L	400	10	40	40	40	40	34	30														
			20	20	20	20	20	17	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5					

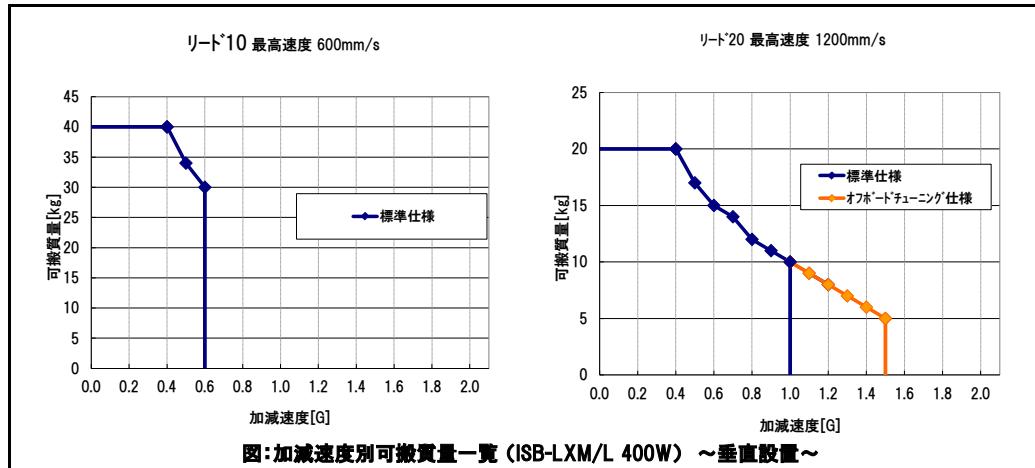


図: 加減速度別可搬質量一覧 (ISB-LXM/L 400W) ~垂直設置~