

:標準仕様
:オフポートチューニング仕様

表: 加減速度別可搬質量一覧 (ISB-MXM/L 100W) ~垂直設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
ISB	MXM/L	100	5	20	20	17	15																
			10	10	10	10	10	8	7														

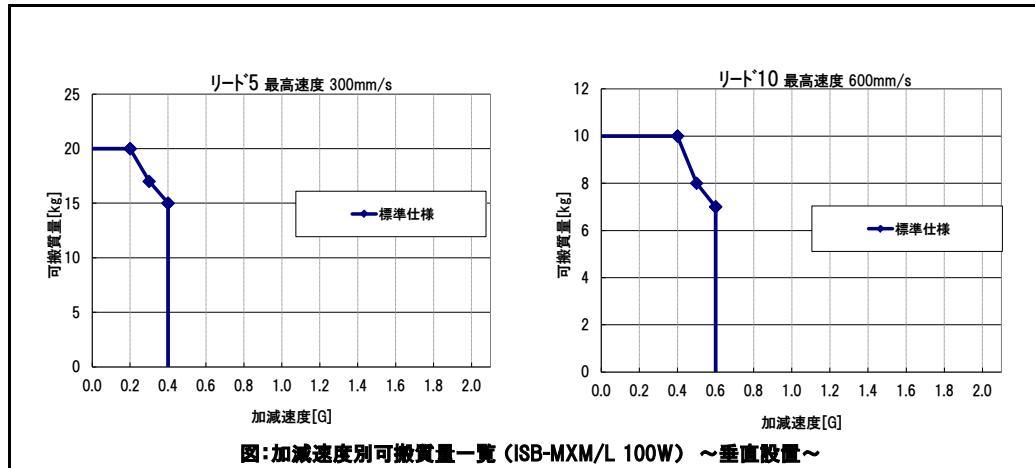


図: 加減速度別可搬質量一覧 (ISB-MXM/L 100W) ~垂直設置~

表: 加減速度別可搬質量一覧 (ISB-MXM/L 200W) ~垂直設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
ISB	MXM/L	200	5	40	40	34	30																
			10	20	20	20	20	17	15														

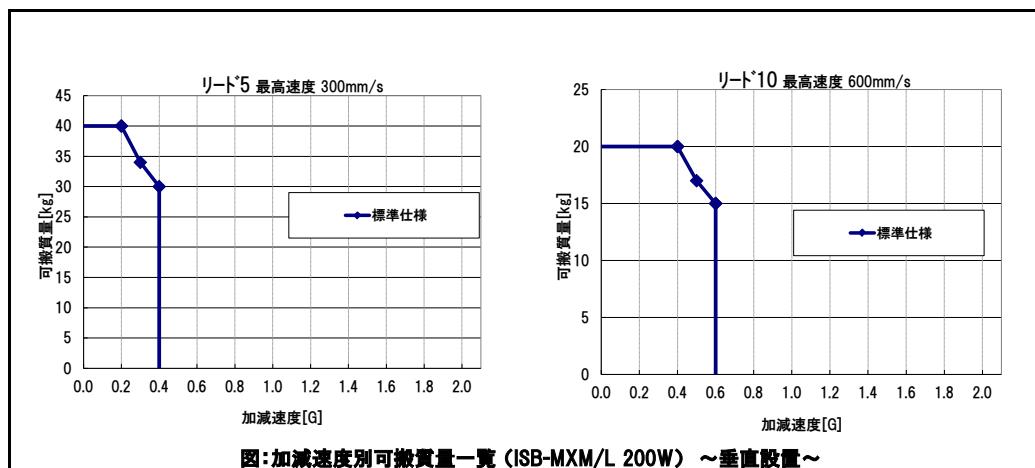


図: 加減速度別可搬質量一覧 (ISB-MXM/L 200W) ~垂直設置~