


:標準仕様  
:オプートチューニング仕様


表: 加減速度別可搬質量一覧 (RCS2CR-SA4C) ~垂直設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
RCS2CR	SA4C	20	2.5	4.5	4.5																		
			5	2.5	2.5	2.5																	
			10	1	1	1																	
			16	0.6	0.6	0.6																	


リード\*2.5 最高速度 165mm/s

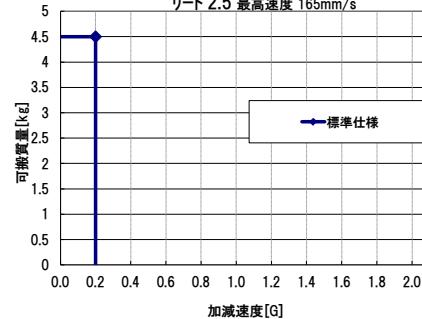

リード\*5 最高速度 330mm/s

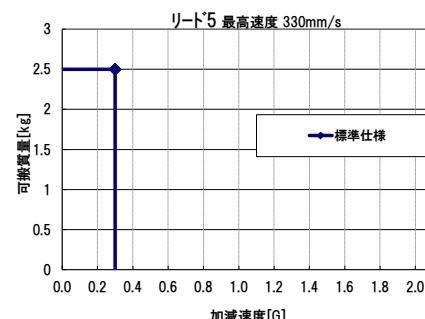

リード\*10 最高速度 660mm/s

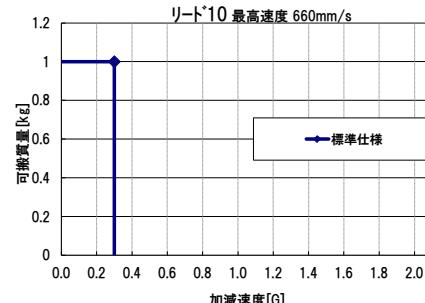

リード\*16 最高速度 1060mm/s


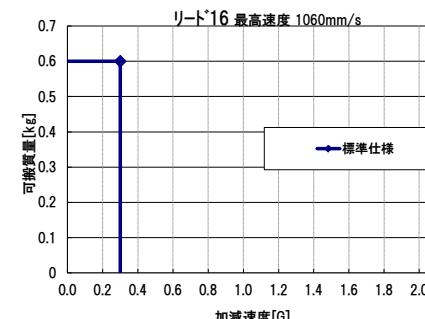


図: 加減速度別可搬質量一覧 (RCS2CR-SA4C) ~垂直設置~


表: 加減速度別可搬質量一覧 (RCS2CR-SA5C) ~垂直設置~ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
RCS2CR	SA5C	20	3	4	4																		
			6	2	2	2																	
			12	1	1	1																	
			20	0.5	0.5	0.5																	


リード\*3 最高速度 200mm/s

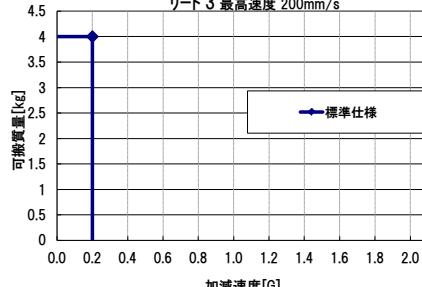

リード\*6 最高速度 400mm/s

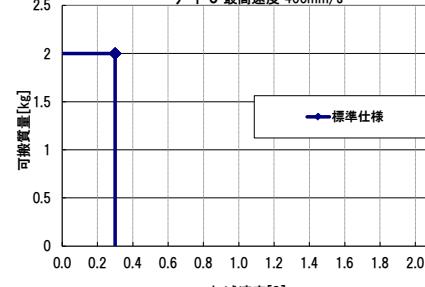

リード\*12 最高速度 800mm/s

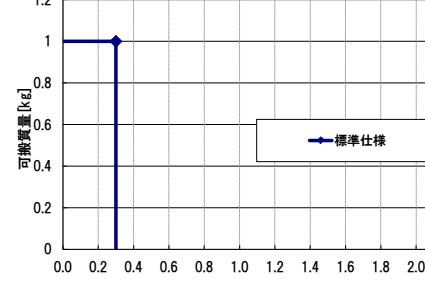

リード\*20 最高速度 1330mm/s

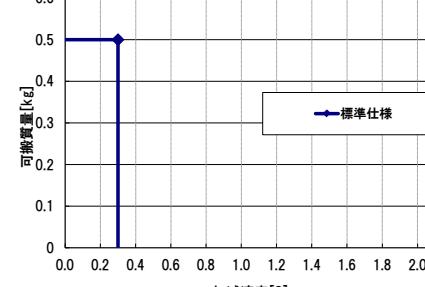


図: 加減速度別可搬質量一覧 (RCS2CR-SA5C) ~垂直設置~