

標準仕様
オフホートチューニング仕様

表:加減速度別可搬質量一覧（RCS3CR-SA8C/SS8C 100W） ～垂直設置～ [kg]

機種	型式	モータW数	リート°	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
RCS3CR	SA8C /SS8C	100	5	16	16	12																	
			10	8	8	8	5.5	4															
			20	4	4	4	3	2	1.75	1.5													
			30	2	2	2	1.75	1.5	1.2	1													

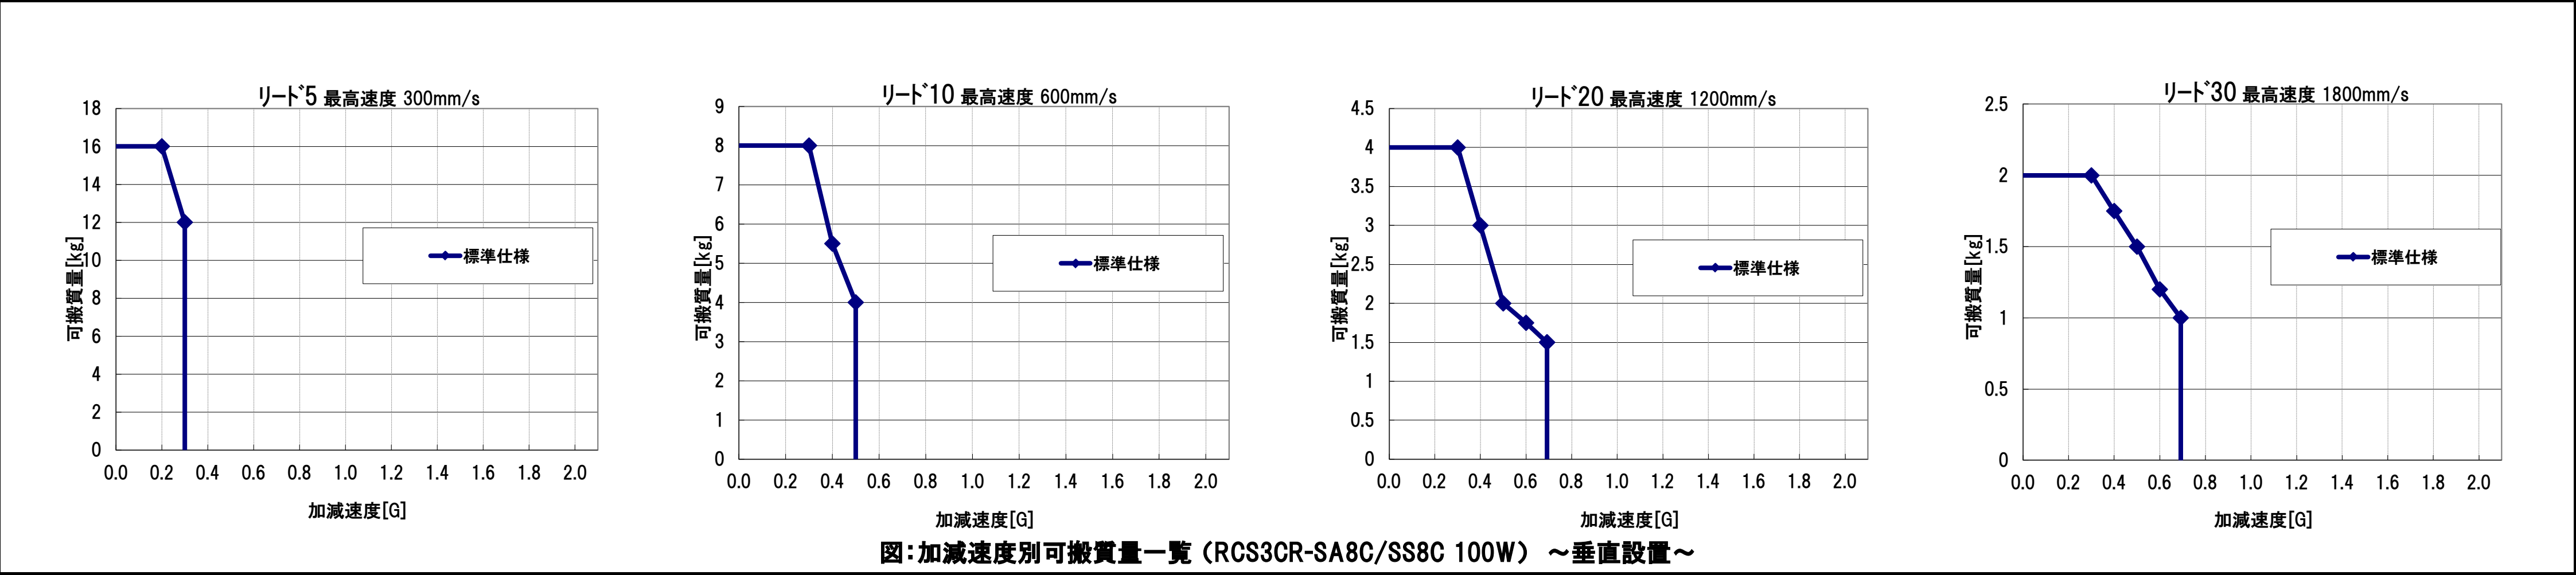


表:加減速度別可搬質量一覧（RCS3CR-SA8C/SS8C 150W） ～垂直設置～ [kg]

機種	型式	モータW数	リート°	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
RCS3CR	SA8C /SS8C	150	10	12	12	12	8.5	6															
			20	6	6	6	4	3	2.4	2													
			30	3	3	3	2.5	2	1.75	1.5													

