

標準仕様
オフボードチューニング仕様

表:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-SA6C) ～水平設置～ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
RCS2	SA6C	30	3	25	18	7	1																
			6	16.5	14.5	12	10	8	6.2	5	3.5	2.5	1.5										
			12	8.5	7.2	6	4.5	3.5	2.75	2	1.6	1.25	1	0.85	0.75	0.65	0.55	0.5	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25
			20	4.2	3.6	3	2.5	2	1.5	1.25	1	0.85	0.75	0.65	0.5	0.4	0.3	0.25					

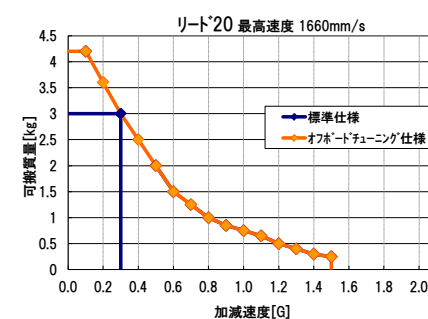
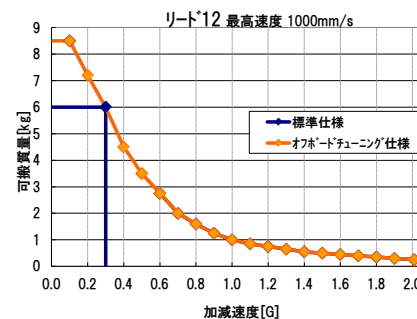
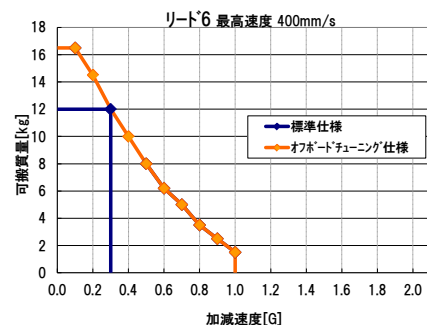
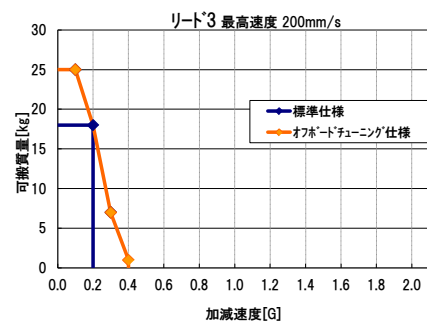


図:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-SA6C) ～水平設置～

表:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-SA7C) ～水平設置～ [kg]

機種	型式	モータW数	リード*	加減速度[G]																			
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
RCS2	SA7C	60	4	60	40	20	10	3															
			8	37.5	30	25	20	15	12.2	10	7.5	5.5	4	3.2	2.5	2	1.5	1					
			16	18	14.5	12	9	7	5.9	5	4.4	3.9	3.5	3.1	2.75	2.45	2.2	2	1.75	1.55	1.35	1.15	1
			24	12	9.5	8	6	4.5	3.6	3	2.6	2.25	2	1.75	1.5	1.3	1.15	1	0.85	0.75	0.65	0.55	0.5

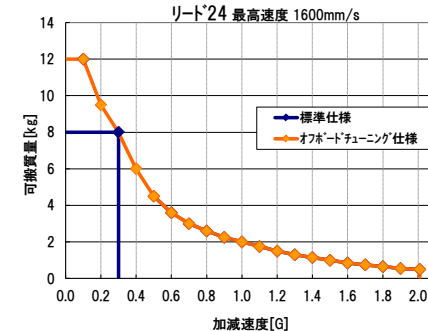
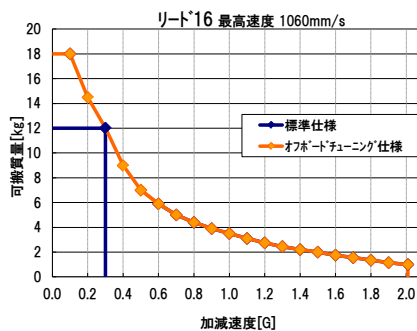
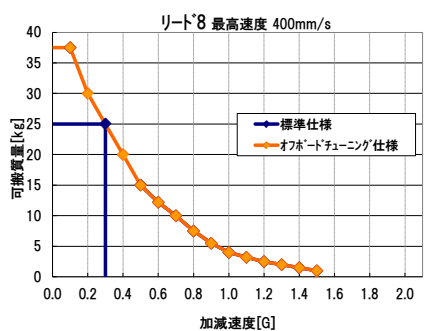
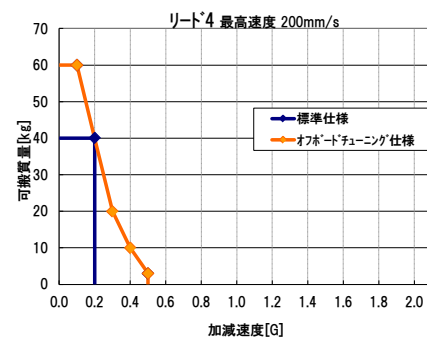


図:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-SA7C) ～水平設置～