

:標準仕様  
:オフホーダーチューニング仕様

表:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-SA6C) ~垂直設置~ [kg]

| 機種   | 型式   | モータW数 | リード* | 加減速度[G] |     |     |      |      |      |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|------|-------|------|---------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      |      |       |      | 0.1     | 0.2 | 0.3 | 0.4  | 0.5  | 0.6  | 0.7 | 0.8 | 0.9  | 1.0  | 1.1  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| RCS2 | SA6C | 30    | 3    | 6       | 6   | 2   |      |      |      |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|      |      |       | 6    | 3       | 3   | 3   | 2.1  | 1.5  | 1.25 | 1   | 0.8 | 0.65 | 0.5  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|      |      |       | 12   | 1.5     | 1.5 | 1.5 | 1.2  | 0.85 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.3  | 0.22 | 0.15 | 0.1 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|      |      |       | 20   | 0.5     | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.2  | 0.1  |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

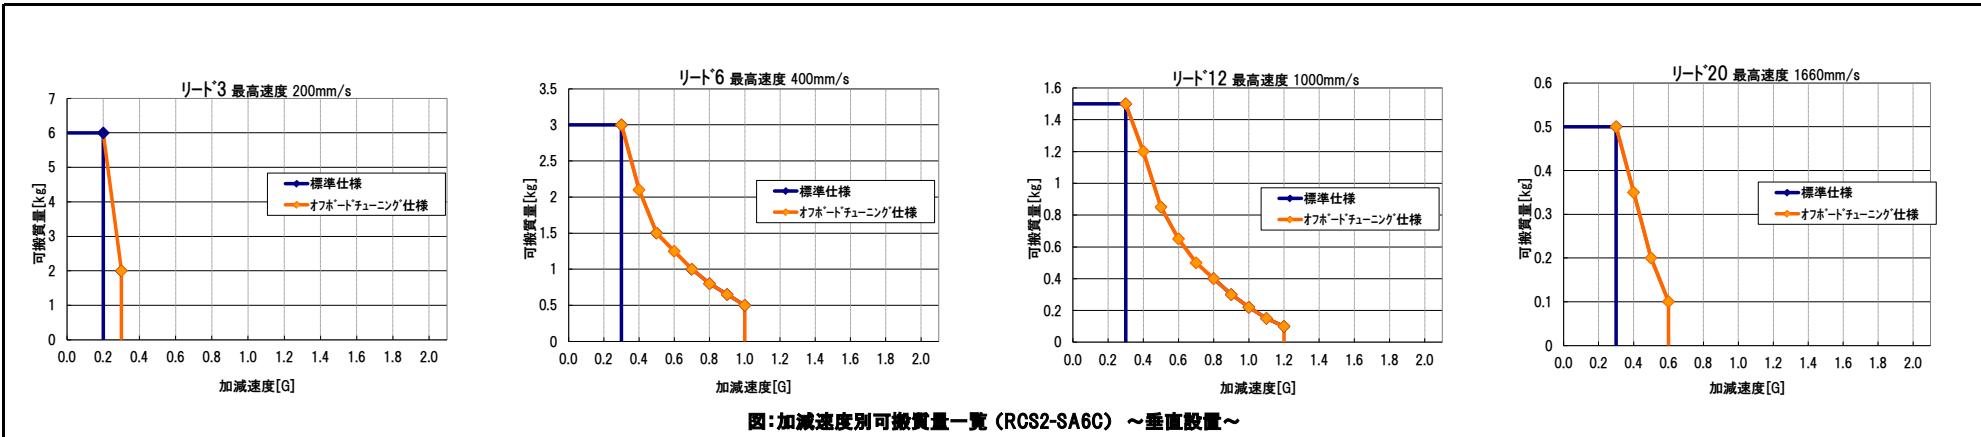


表:加減速度別可搬質量一覧 (RCS2-SA7C) ~垂直設置~ [kg]

| 機種   | 型式   | モータW数 | リード* | 加減速度[G] |     |     |     |     |      |     |     |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |     |
|------|------|-------|------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|      |      |       |      | 0.1     | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6  | 0.7 | 0.8 | 0.9  | 1.0  | 1.1  | 1.2 | 1.3  | 1.4  | 1.5  | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| RCS2 | SA7C | 60    | 4    | 12      | 12  | 6   |     |     |      |     |     |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |     |
|      |      |       | 8    | 6       | 6   | 6   | 4.2 | 3   | 2.4  | 2   | 1.6 | 1.3  | 1    | 0.8  | 0.7 | 0.6  | 0.55 | 0.5  |     |     |     |     |     |
|      |      |       | 16   | 3       | 3   | 3   | 2   | 1.5 | 1.2  | 1   | 0.8 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0.3  | 0.27 | 0.25 |     |     |     |     |     |
|      |      |       | 24   | 1.4     | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4  | 0.3  | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.1  |     |     |     |     |     |

